

Catalogue général 2025-26



Chenillards et relevage

Comparatif spécifications Chenillards

| Caractéristiques | Vititrans 650 | Vititrans 670 | Vititrans 680 | Vititrans 700 | Vititrans 800 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Motorisation | GX270 Honda | GX390 Honda | GX690 Honda | 3TNV76 Yanmar | 3TNV88 Yanmar |
| Puissance moteur (cv/Kw) | 9/6,6 | 13/9,6 | 24/17,6 | 25/18,4 | 38/27,9 |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel |
| Nombre de cylindres | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Largeur (cm) | 65 autre sur demande | 65 autre sur demande | 67 | 67 | 69 |
| Masse à vide (sans / avec masses) | 320 | 330 | 450/600 | 550/700 | -/900 |
| Dimensions chenilles | 180x60x40 | 180x60x40 | 180x72x39 | 180x72x43 | 180x72x43 |
| Longueur de contact au sol (mm) | 830 | 830 | 994 | 1138 | |
| Pression au sol | | | | | |
| Vitesses d'avancement V1 / V2 (km/h) | 0-3,2 / 0-5,1 | 0-3,2 / 0-5,1 | 0-6 | 0-6,8 | 0-7 |
| Galets oscillant + fixes | 2 oscillants + 1fixe | 2 oscillants + 1fixe | 2 oscillants + 1fixe | 4 oscillants | 4 oscillants |
| Nombre de distributeurs | 5 DE dont 1 cranté | 5 DE dont 1 cranté | 6DE dont 2 crantés et 1 flottant | 6DE dont 2 crantés et 1 flottant | 6DE dont 2 crantés et 1 flottant |
| Débit principal (Litres/min) | 15 | 15 | 28 | 32 | 41 |
| Débit auxiliaire | - | - | 10 | 10 | 13 |
| Capacité réservoir d'huile hydraulique | 15 litres | 15 litres | 26 litres | 26 litres | 26 litres |
| Capacité réservoir de carburant | 5,3 litres | 6,1 litres | 11 litres | 11 litres | 20 litres |
| Joystick | leviers ou mécanique | leviers ou mécanique | hydraulique | hydraulique | hydraulique |
| Marche-pied | en option | en option | de série | de série | de série |
| Refroidisseur huile hydraulique | en option | en option | de série | de série | de série |
| Kit masses avant | en option | en option | en option | de série | de série |

Transporteur VitiTrans 650



Charge utile de 650 kg

Largeur 65 cm

Moteur Honda GX270 9CV avec démarrage manuel (électrique en option)

TRANSMISSION

Avancement hydrostatique avec clapets pilotés sur les moteurs

2 vitesses d'avancement (0-3,2 km/h et 0-5,1 km/h)

Commande par 2 leviers - Joystick en option

Chenilles de 180x60x40

Galets oscillants

Contact au sol des chenilles de 830mm

Pression au sol à vide : 0,11 kg/cm²

HYDRAULIQUE

5 distributeurs :

- 2 entre les chenilles

- 3 au pupitre sur pompe dédiée

 - dont 1 cranté avec régulateur de débit

Débit hydraulique : 15 L/min à 175 bars

Pré-équipé avec châssis de dépose rapide

Autres options : Marche-pied

Masses avant 80kg

Radiateur



www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Transporteur VitiTrans 670



Charge utile de 650 kg

Largeur 65 cm

Moteur Honda GX390 13CV avec démarrage électrique

TRANSMISSION

Avancement hydrostatique avec clapets pilotés sur les moteurs

2 vitesses d'avancement (0-3,2 km/h et 0-5,1 km/h)

Commande par 2 leviers - Joystick en option

Chenilles de 180x60x40

Galets oscillants

Contact au sol des chenilles de 830mm

Pression au sol à vide : 0,11 kg/cm²

HYDRAULIQUE

5 distributeurs :

- 2 entre les chenilles

- 3 au pupitre sur pompe dédiée

- dont 1 cranté avec régulateur de débit

Débit hydraulique : 15 L/min à 175 bars

Pré-équipé avec châssis de dépose rapide

Autres options : Marche-pied

Masses avant 80kg

Radiateur



www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Détail des options Vititrans 650 et 670

Comparatif leviers d'avancement / joystick



Marche pied repliable



Refroidisseur hydraulique



Transporteur VitiTrans 680



Charge utile de 650 kg

Largeur 67 cm

Moteur Honda GX690 24CV avec démarrage électrique

Refroidisseur mixte eau/hydraulique

Compteur horaire



TRANSMISSION

Avancement hydrostatique par pompes variables

Variation continue de 0 à 6,8 km/h

Commande par joystick hydraulique

Chenilles de 180x72x39

2 galets oscillants et 1 fixe par chenille offrant une meilleure adhérence, plus de stabilité et une longévité accrue des chenilles

Contact au sol des chenilles de 994mm

Pression au sol à vide : 0,13 kg/cm² sans masse / 0,15 kg/cm² avec masses

HYDRAULIQUE

6 distributeurs :

- 5 DE sur pompe dédiée (10L/min 175 bars))
- 1 DE cranté avec régulateur de débit sur pompe dédiée (28L/min 175 bars)

Pré-équipé avec châssis de dépose rapide

Marche-pied / Masses avant



www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Transporteur VitiTrans 700



Charge utile de 650 kg

Largeur 67 cm

Moteur YANMAR 3 cylindres 25cv Diesel

Refroidisseur mixte eau/hydraulique

Compteur horaire

TRANSMISSION

Avancement hydrostatique par pompes variables

Variation continue de 0 à 6,8 km/h

Commande par joystick hydraulique

Chenilles de 180x72x43

2x2 galets oscillants par chenille offrant une meilleure adhérence, plus de stabilité et une longévité accrue des chenilles

Contact au sol des chenilles de 1200mm

Pression au sol à vide : 0,17 kg/cm²

HYDRAULIQUE

6 distributeurs :

- 5 DE sur pompe dédiée (10L/min 175 bars))
- 1 DE cranté avec régulateur de débit sur pompe dédiée (32L/min 175 bars)

Pré-équipé avec châssis de dépose rapide

Marche-pied / Masses avant



www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Transporteur VitiTrans 800



Charge utile de 650 kg

Largeur 69 cm

Moteur YANMAR 3 cylindres 38cv Diesel avec FAP

Refroidisseur mixte eau/hydraulique

Compteur horaire

TRANSMISSION

Avancement hydrostatique par pompes variables

2 vitesses avec motoréducteur

Inverseur

Variation continue de 0 à 7.9 km/h

Commande par joystick hydraulique

Chenilles de 180x72x43

2x2 galets oscillants par chenille offrant une meilleure adhérence,
plus de stabilité et une longévité accrue des chenilles

HYDRAULIQUE

6 distributeurs :

- 5 DE sur pompe dédiée (13L/min 175 bars))
- 1 DE cranté avec régulateur de débit sur pompe dédiée (41L/min 175 bars)

Pré-équipé avec châssis de dépose rapide

Marche-pied / Masses avant



www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Compatibilité des produits de la gamme Guérin Viticulture

| Outil | Référence | Vititrans 650 | Vititrans 670 | Vititrans 680 | Vititrans 700 | Vititrans 800 |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Relevage Multi outils | BRREMO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tondeuse Intercepts hydraulique pour chenillard | TIH | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tondeuse Intercepts hydraulique pour perche | TIHPER | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tondeuse Intercepts moteur auxiliaire pour chenillard | TIMT | ✓ | ✓ | Compatible mais non conseillé | Compatible mais non conseillé | Compatible mais non conseillé |
| Broyeur à fléaux avec moteur auxiliaire (avec ou sans andaineur) | BROMT | ✓ | ✓ | Compatible mais non conseillé | Compatible mais non conseillé | Compatible mais non conseillé |
| Broyeur à fléaux avec moteur hydraulique (avec ou sans andaineur) | BROH | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arrache ceps hydraulique | ARRCEP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benne standard à basculement manuel | BENSTD | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Benne élévatrice à basculement hydraulique | BENTEV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plateau à vendange élévateur avec inclinaison hydraulique | PLATEV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Table élévatrice avec ridelles réglable, inclinaison hydraulique | PLARIDTEV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benne à terre à basculement hydraulique | BENTER_HYD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benne à bec à basculement hydraulique | BENBEC_HYD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benne à terre à basculement manuel | BENTER_MANU | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Table élévatrice 500kg | TEV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramasseur de caisses étroit 6 STAMP | RC6S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramasseur de caisses large 9 STAMP | RC9S | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ramasseur de caisses étroit 6 ALLIBERT | RC6A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Relevage Multi-Outils



Relevage pour châssis rapide
3 fonctions : relevage, cavage et orientation
Limiteur de débit sur chaque fonction
Compatible avec les outils existants
Alésage de diamètre 54mm



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ




Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Entretien de la vigne


Tondeuse Interceps Hydraulique

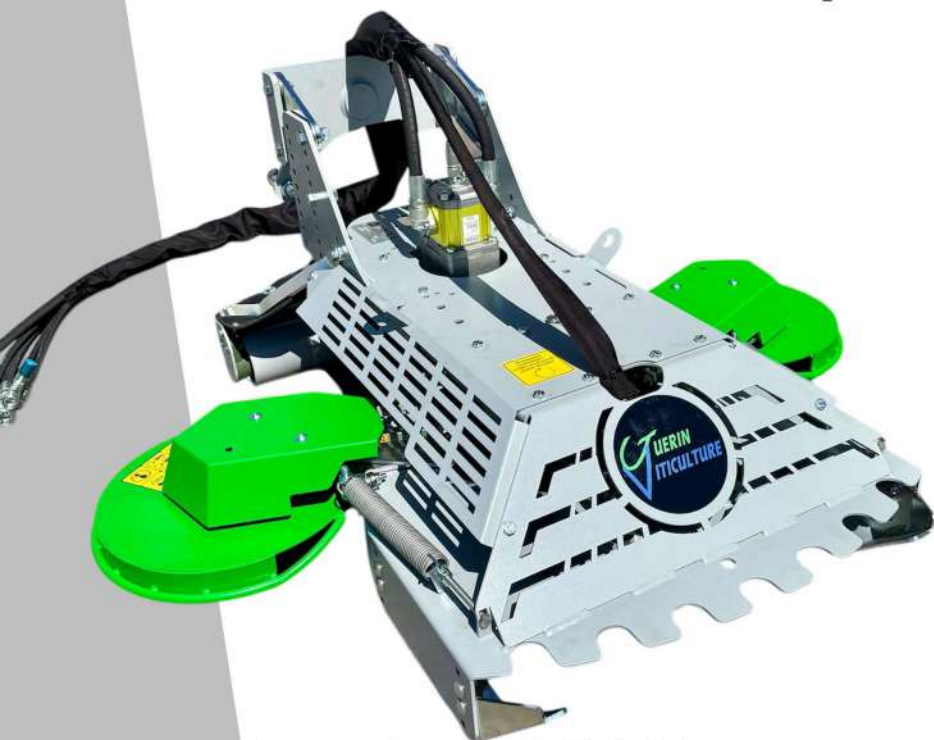

Largeur de coupe de 60 à 121 cm
Largeur carter central : 66 cm
Largeur hors tout dépliée : 124 cm
Satellite : Ø coupe 31cm / Ø carter 35 cm

Motorisation hydraulique
débit 20 à 30 L/min

3 hauteurs de coupe : 5 / 7,5 / 9 cm
Rouleau arrière
Patins acier à l'avant
Fixation attelage type Bobard (Ø 54mm)
Effacement mécanique à ressorts réglables
Repli hydraulique des satellites
Lames avec couteaux libres
Blocage manuel coté droit ou gauche

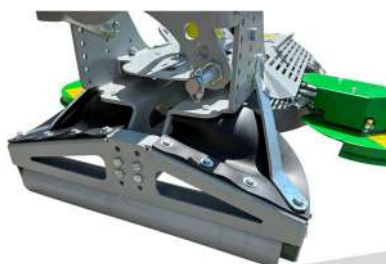

CONÇU ET FABRIQUÉ




www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Tondeuse Interceps Hydraulique

Montage pour perche

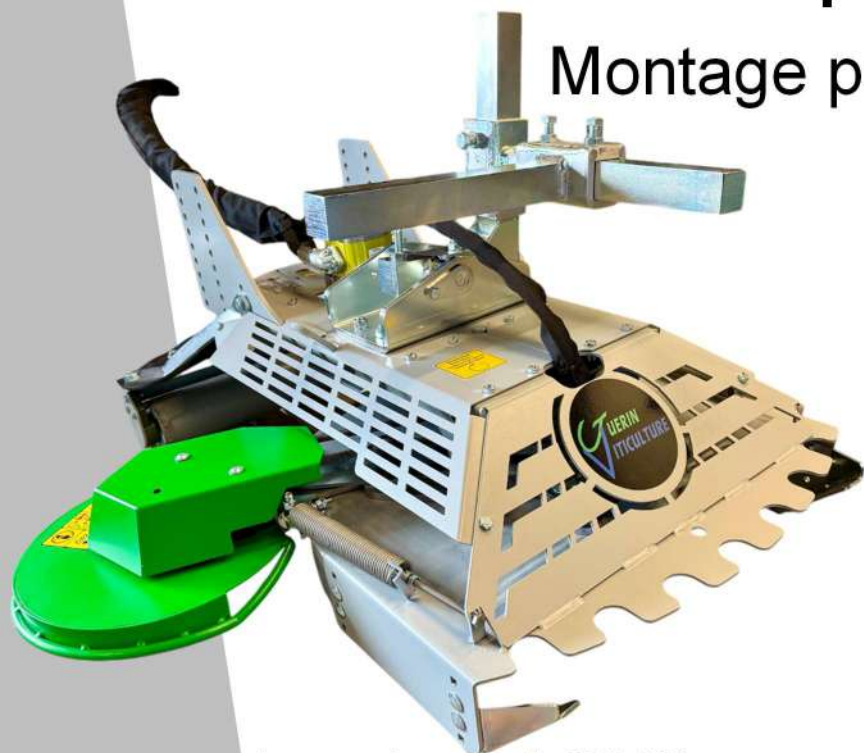

Largeur de coupe de 60 à 121 cm
Largeur carter central : 66 cm
Largeur hors tout dépliée : 124 cm
Satellite : Ø coupe 31cm / Ø carter 35 cm

Motorisation hydraulique
débit 20 à 30 L/min

3 hauteurs de coupe : 5 / 7,5 / 9 cm

Rouleau arrière

Patins acier à l'avant

Fixation attelage type Bobard (Ø 54mm)

Effacement mécanique à ressorts réglables

Repli hydraulique des satellites

Lames avec couteaux libres

Blocage manuel côté droit ou gauche



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Tondeuse Interceps Thermique




Largeur de coupe de 60 à 121 cm
Largeur carter central : 66 cm
Largeur hors tout dépliée : 124 cm
Satellite : Ø coupe 31cm / Ø carter 35 cm

Motorisation thermique
Moteur HONDA GXV390



3 hauteurs de coupe : 5 / 7,5 / 9 cm
Rouleau arrière
Patins acier à l'avant
Fixation attelage type Bobard (Ø 54mm)
Effacement mécanique à ressorts réglables
Repli hydraulique des satellites
Lames avec couteaux libres
Blocage manuel côté droit ou gauche



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Broyeur à marteaux



Largeur de coupe de 60 cm

Largeur hors tout 70cm

Motorisation thermique 13cv HONDA GX390

ou

Hydraulique (env 30L/min)




Roues frontales pivotantes

Marteau cuillère

Grille amovible pour broyage de sarments (résidus de broyage de 40mm)

Non compatible avec les charpentes

Montage possible sur relevages ou directement sur le châssis rapide

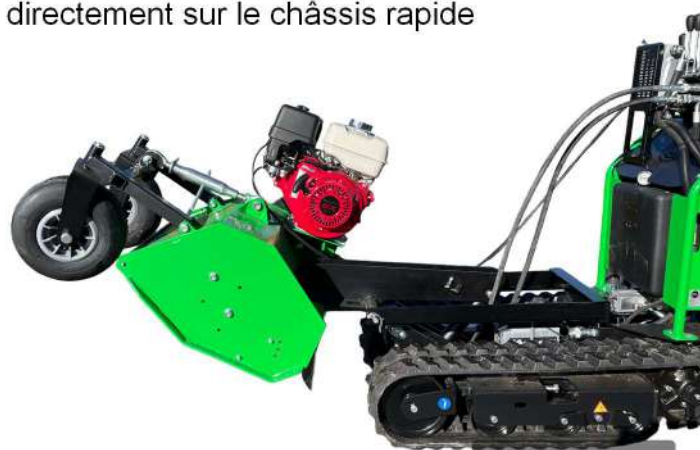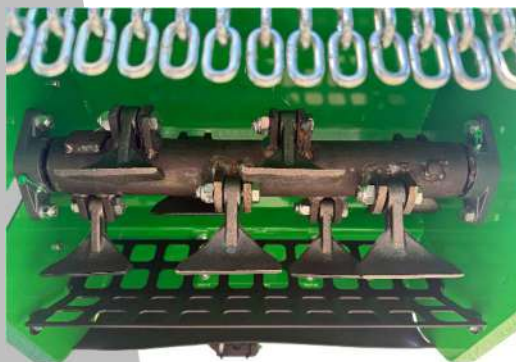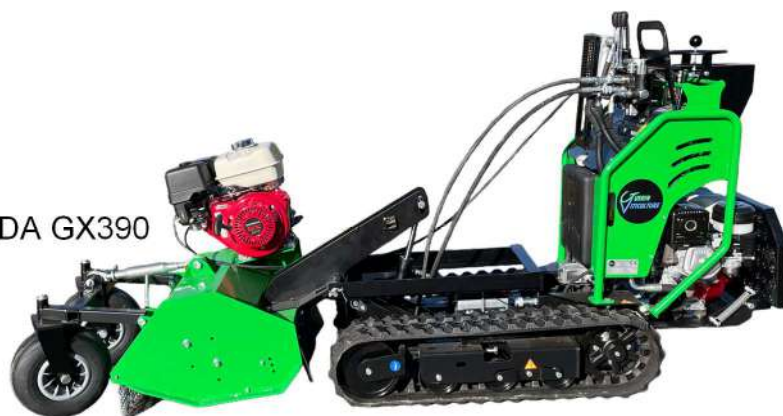

www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Broyeur à marteaux avec andaineur



Largeur de coupe de 60 cm

Largeur hors tout 70cm

Motorisation thermique 13cv HONDA GX390

ou

Hydraulique (env 30L/min)

Mono-roue frontale pivotante


Marteau cuillère

Grille amovible pour broyage de sarments (résidus de broyage de 40mm)

Non compatible avec les charpentes

Andaineurs à brosses

Montage possible sur relevages ou directement sur le châssis rapide

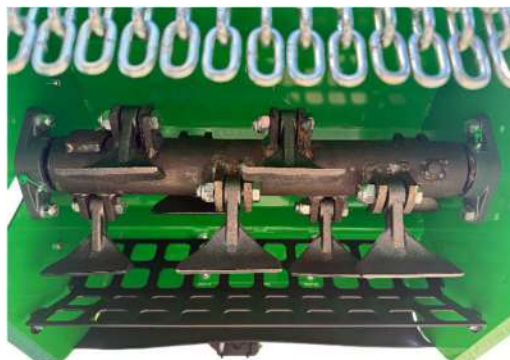

www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Arrache ceps



Arrache ceps hydraulique
Force d'arrachement 2,2 tonnes
Repli hydraulique
Levée de 1m
Porte-caisse pour stamp
Béquilles hydraulique indépendantes
Montage sur châssis rapide
(autre châssis à la demande)



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ




Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Bennes et plateaux

Caisson standard

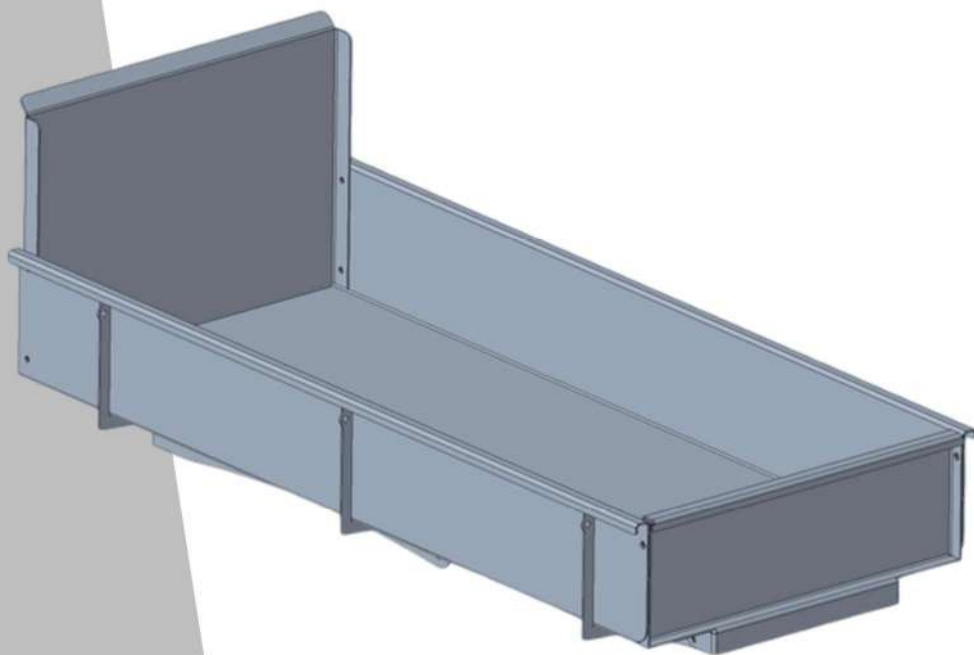

Ouverture sur l'avant avec loquets

Largeur hors tout : 644 mm

Dimensions intérieures : 1400 x 594 mm

Sur Vititrans 650, fond de benne à 44cm du sol

Permet de mettre 2 caisses Stamp en longueur

Montage sur châssis rapide

Bennage manuel



www.guerin-viticulture.com


CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Benne à terre 250kg (manuelle)

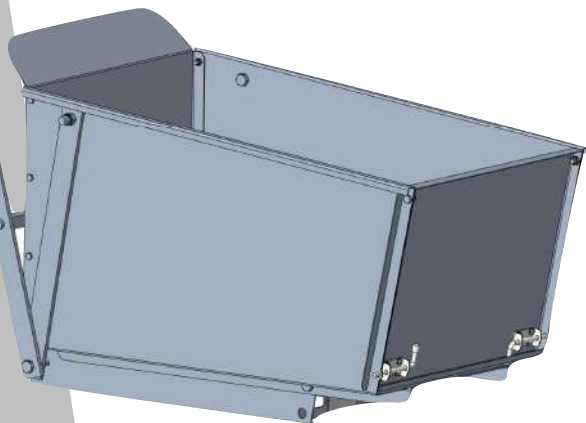

- Capacité 250 kg / 0,27 m3
- Bennage manuel par levier
- Ouverture sur l'avant
- Verrouillage de la trappe frontale par loquets
- Largeur hors tout : 70 cm
- Largeur intérieure : 59 cm
- Montage sur châssis rapide



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Benne à terre (hydraulique)



Capacité 550 kg / 0,27 m3

Bennage hydraulique

Ouverture sur l'avant

Verrouillage et déverrouillage automatique de la trappe frontale

Largeur hors tout : 65 cm

Largeur intérieure : 59 cm

Montage sur châssis rapide



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Benne à bec (hydraulique)



Capacité 550 kg / 0,27 m³
Bennage hydraulique
Largeur hors tout : 65 cm
Largeur intérieure : 59 cm
Montage sur châssis rapide



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Table élévatrice 500kg



Montage sur châssis rapide

Capacité de 500kg - hauteur de levée de 61cm

Compatible avec tous les ramasse-caisses

Compatible avec tous transporteurs à chenilles avec centrale hydraulique et châssis rapide

Inclus le système de béquilles de dépose



www.guerin-viticulture.com


CONÇU ET FABRIQUÉ




Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Benne élévatrice et bennage

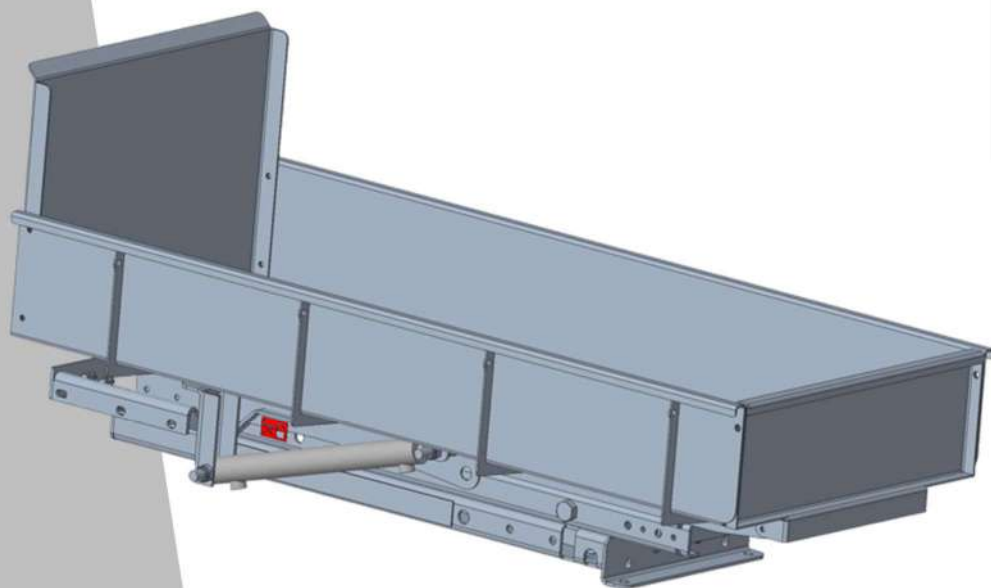

Montage sur châssis rapide
Capacité de 500kg
Compatible avec tous transporteurs à chenilles avec centrale hydraulique et châssis rapide
Inclus le système de béquilles de dépose
Fonction bennage hydraulique indépendant de la levée

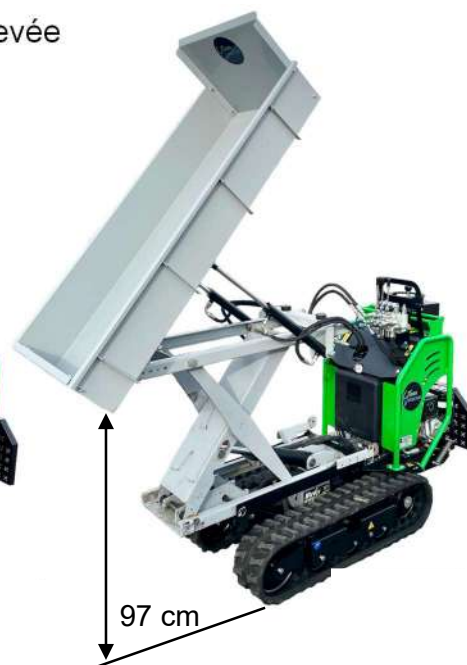

www.guerin-viticulture.com


CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Plateau à vendange élévateur

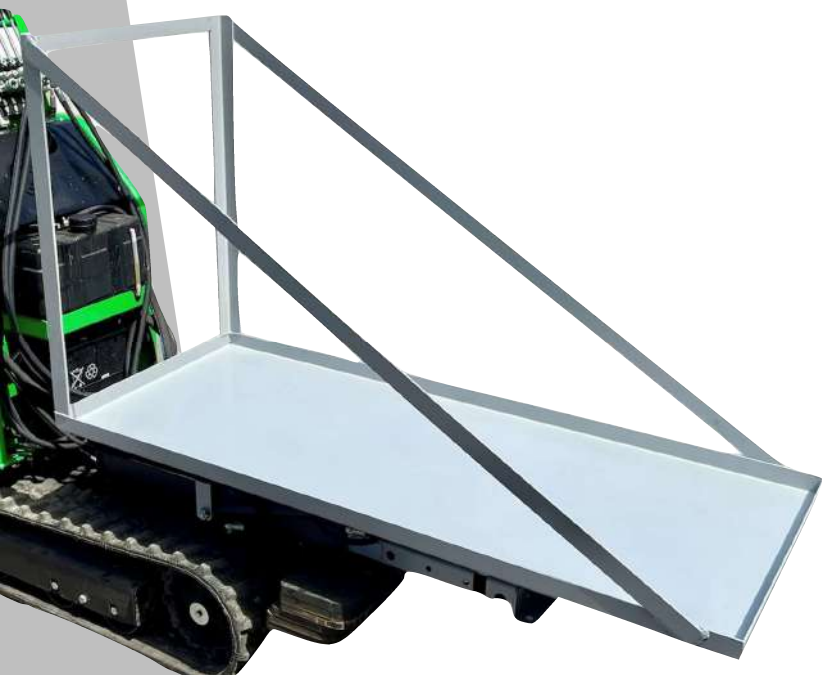

Montage sur châssis rapide


Capacité de 500kg

Compatible avec tous transporteurs à chenilles avec centrale hydraulique et châssis rapide

Inclus le système de béquilles de dépose

Inclinaison verrouillée par clapet hydraulique piloté

Levage de 61cm

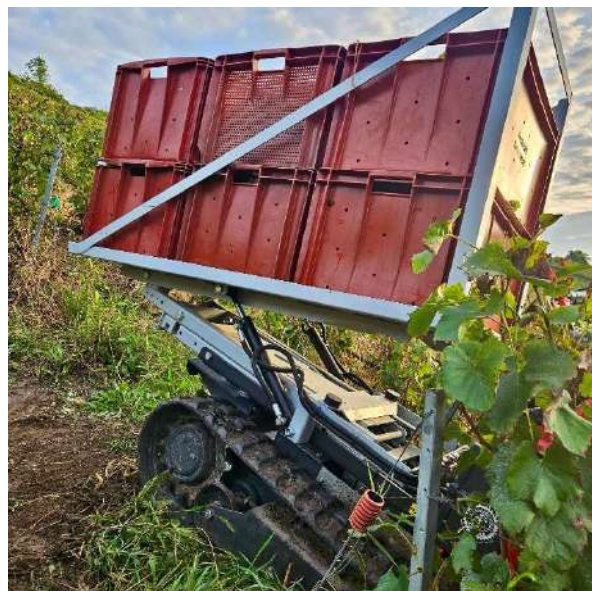

www.guerin-viticulture.com



CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Plateau à ridelles élévateur

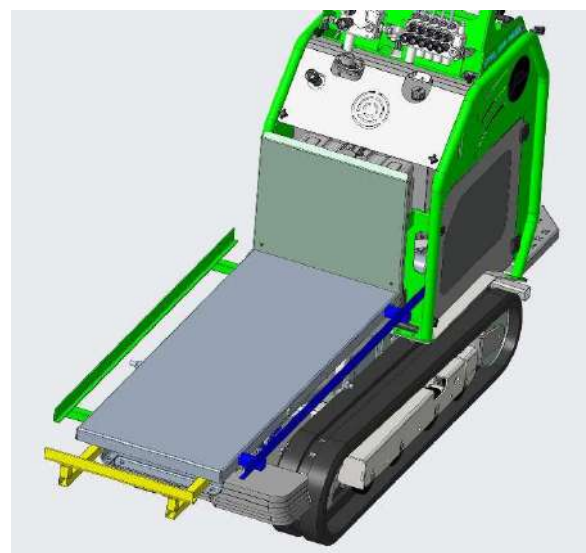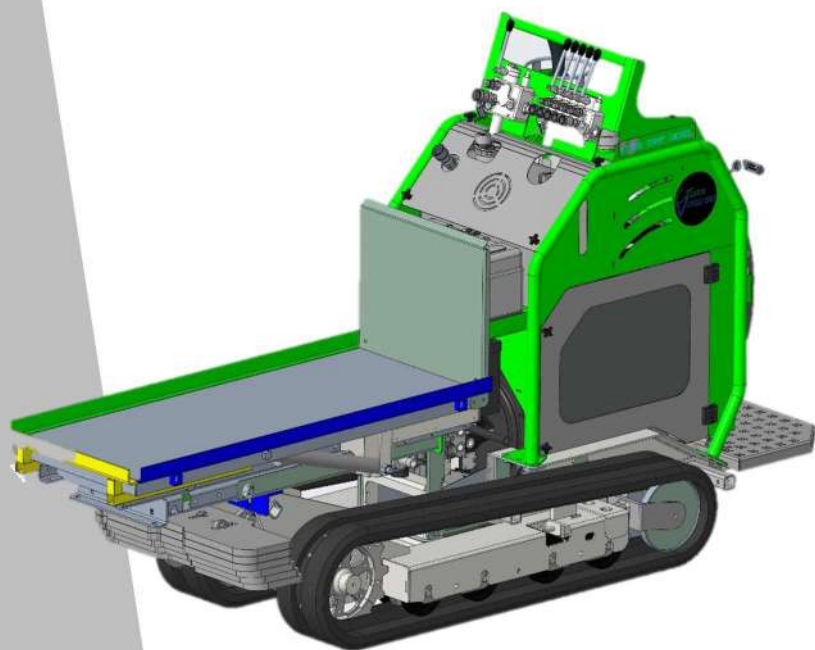

Montage sur châssis rapide

Capacité de 500kg



Compatible avec tous transporteurs à chenilles avec centrale hydraulique et châssis rapide

Inclus le système de béquilles de dépose

Inclinaison verrouillée par clapet hydraulique piloté

Ridelles réglables

Levage de 61cm

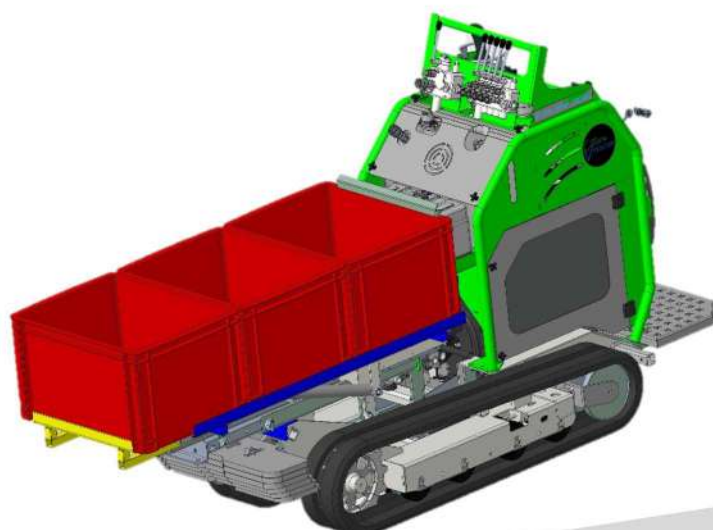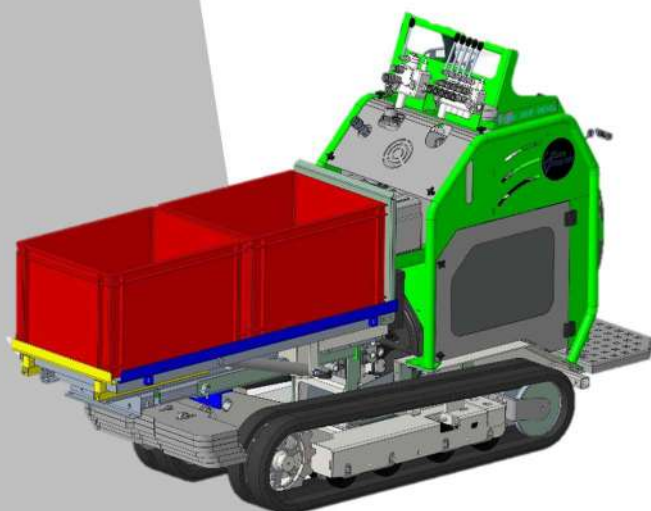

www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

CONÇU ET FABRIQUÉ



Vendanges

Ramasseur de caisses Stamp

Version étroite



Ramassage jusqu'à 6 caisses de type Stamp

Un seul opérateur

Largeur hors tout de 66cm

Compatible avec tous transporteurs à chenilles avec centrale hydraulique

Nécessite la fonction table élévatrice vendue séparément



CONÇU ET FABRIQUÉ



www.guerin-viticulture.com

Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Ramasseur de caisses Stamp

Version large



Ramassage jusqu'à 9 caisses de type Stamp

Un seul opérateur

Largeur hors tout de 77cm

Compatible uniquement avec VT650-VT670 et Yanmar MCG1210 fld.

Nécessite la fonction table élévatrice vendue séparément (sauf yanmar)

Non compatible avec les caisses Stamp grillagées sur les cotés

Tête de ramassage repliable pour le transport



www.guerin-viticulture.com


CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€

Ramasseur de caisses Allibert

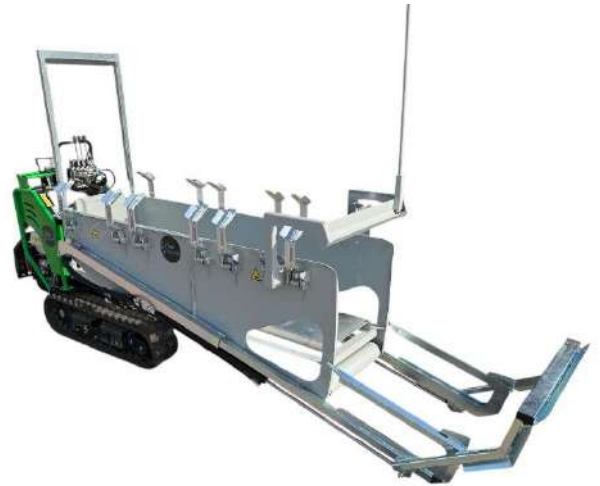

Ramassage jusqu'à 6 caisses de type Allibert

Un seul opérateur

Largeur hors tout de 70cm

Compatible avec tous transporteurs à chenilles avec centrale hydraulique

Nécessite la fonction table élévatrice vendue séparément

Empilage des caisses par plateau intercalaire



www.guerin-viticulture.com

CONÇU ET FABRIQUÉ



Photos non contractuelles

GUERIN VITICULTURE se réserve le droit de modifications sur le matériel - SIRET 90044732700025 - SASU au capital de 5000€



GUERIN VITICULTURE SASU
8, rue de Vaugereux
ZI Les Plantes
70150 MARNAY
www.guerin-viticulture.fr
06 30 70 69 59